

Согласовано

Взам. инв. №

Инв. №

Подпись и дата

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Генплан М1:500 с сетями В1,К1. и детализовка В1.	
3	Продольный профиль К1.	
4	Таблица канализационных колодцев.	
5	Таблица водопроводных колодцев.	
6	Спецификация.	
7	Спецификация.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Прилагаемые документы		
Спецификация СО-02 НВК	Оборудование и материалы поставляемые подрчдчиком	
Ссылочные документы		
т.пр.901-09-11.84.альб. I	Колодцы водопроводные	
т.пр.902-09-22.84.альб. II	Колодцы канализационные	
серия 4.900.9	Узлы и изделия трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации.	
серия 4.900-8 вып I	Трубы и их соединения. Номенкл. каталог 1984 г.	

Условные обозначения.

- B1 —

— В —

— K1 —

— К —

— ТПВ —

— ТПК —

Проектируемый водопровод

Существующий водопровод

Проектируемая канализация

Существующая канализация

Точка подключения водопровода

Точка подключения канализация

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением мероприятий обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации здания

Гл. инженер проекта

Хабибов И.

Общие данные.

Согласно техническим условиям выданных (КВД Обу Корези ш. Душанбе) источником водоснабжения здания служит существующая водопроводная сеть Ø150мм, проходящая рядом проектируемого здания.
В точке подключения предусматриваются колодцы по т.п.р 901-09-11.84 с необходимой арматурой.
Сети водопровода выполняются из стальных труб Ø65-32мм. ГОСТ 10704-90, Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемых пожарных гидрантов.
Сточные воды от здание отводятся во внутри-площадочную сеть Ø150мм с последующим сбросом в гор. суц сеть Ø150мм, проходящая рядом проектируемого здания.
Грунты на участке строительство не просадочные.



1. При прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб работы выполнять в соответствии СП 40-102-2000 п 11.1;11.2
2. Согласно СП 40-102-2000 п.3.16 пересечение полиэтиленовым трубопровода с фундаментом зданий предусмотреть с помощью пластмассово футляра.
3. При подземной прокладке трубопроводов из полиэтилена соблюдать требования по транспортировке, разгрузке, хранению,монтажу и сварке труб согласно СП 40-102-2000 (п 6.1; 6.3;6.6; 8.19; 11.1; 11.2; 11.4;).
4. При пересечении проектируемых сетей с действующими подземными коммуникац иями все работы вести в соответствии со (СНиП III-8-76 п 3.40) и СНиП III-42-80 п.1.90.
5. Продольный профиль по водопроводу не построен, объем работ учтен в спецификации СО - 02 h = 1-2м.
6. Установить указатель пожарного гидранта по ГОСТ 124009-83.
7. При пересечение с действующими коммуникациями ,все работы вести в ручную.
8. Для колодцев предусмотреть битумную изоляцию за 2 раза.
9. Под полиэтиленом трубы предусмотреть песчаную подушку -10см с обратной засыпкой -30см из мягкого грунта; под азбестоцементное трубы песчаную подушку 10см с обратной засыпкой -30см
10. Расход на наружное пожар тушение составляет 10 л/с.

						НВК			
Изм.	Кол-во	Лист	№Докум.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хабибов И.					Р	1	7
Разработал		Шокаримов М.							
						Общие данные			


KB-№1.

Генплан М1:500 с сетями В1,К1. и детализовка В1.

Условные обозначения

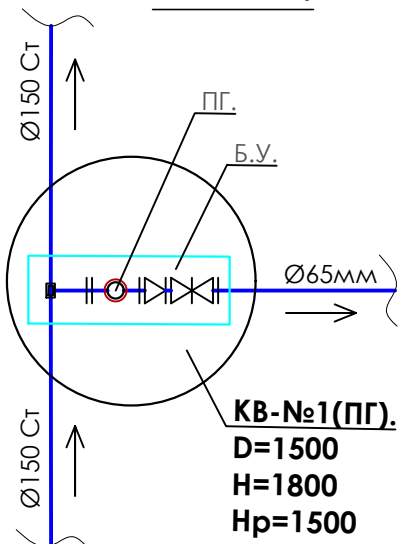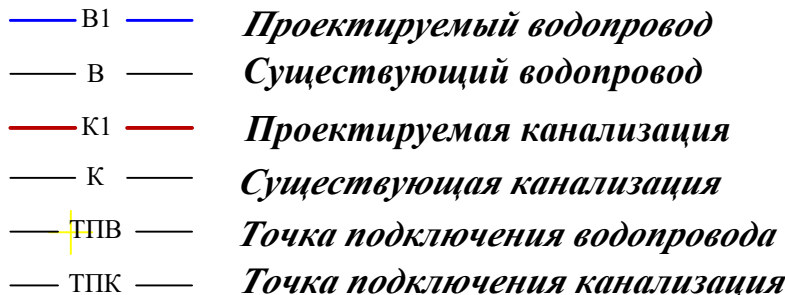


KB-N₂1(ΠΓ)
D=1500
H=1800
H_p=1500

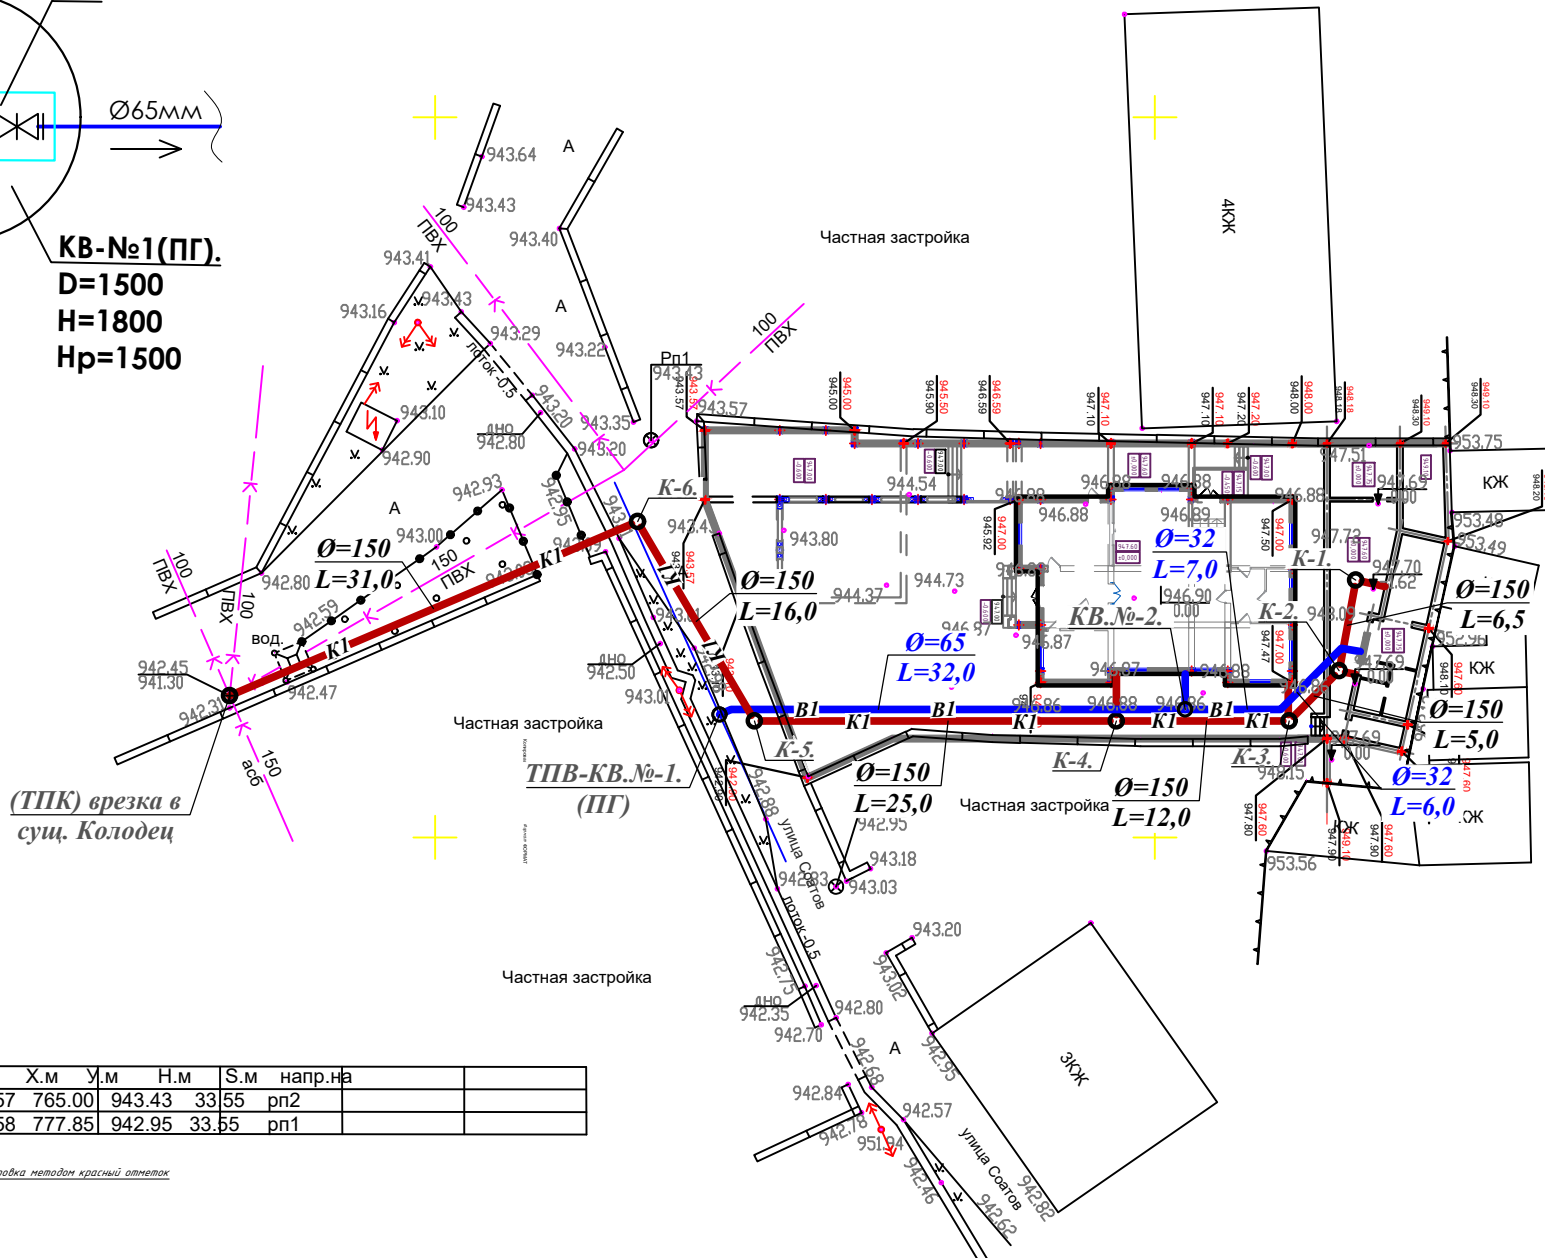


№п/п	X,м	Y,м	H,м	S,м	напр.на	
пн1	827.57	765.00	943.43	33.55	pn2	
пн2	796.58	777.85	942.95	33.55	pn1	

Вертикальная планировка методом красной отметки

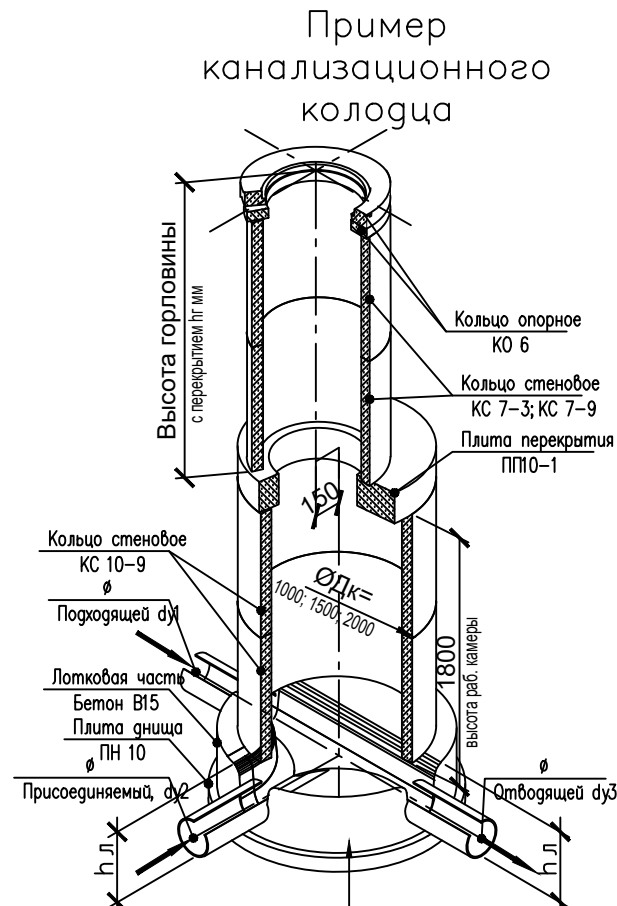

Бетон В15 с затиркой и железнением поверхности лотка
Плита днища согласно таблицы колодцев на песчано цементном растворе
Гидроизоляция $\delta=20\text{мм}$
Бетон В3.5 –100мм
Основание песчаное 100мм с уплотнением
Уплотненный грунт

KB-N₂.


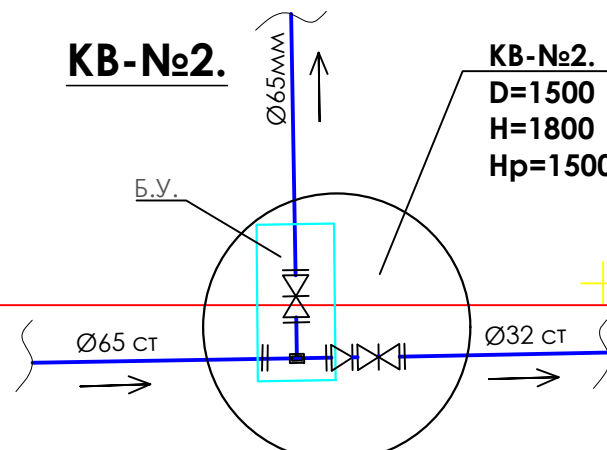


KB-N₂.
D=1500
H=1800
H_p=1500

Сплошные горизонталы проведены через 0.1 метра
Система высот условная

						НБК			
Изм.	Кол-во	Лист	№Докум.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хабибов И.					Р	2	7
Разработал		Шокаримов М.				Генплан М1:500 с сетями В1,К1. и детализовка В1.			

Продольный профиль К1.
Мгор 1:500
Мвер 1:100

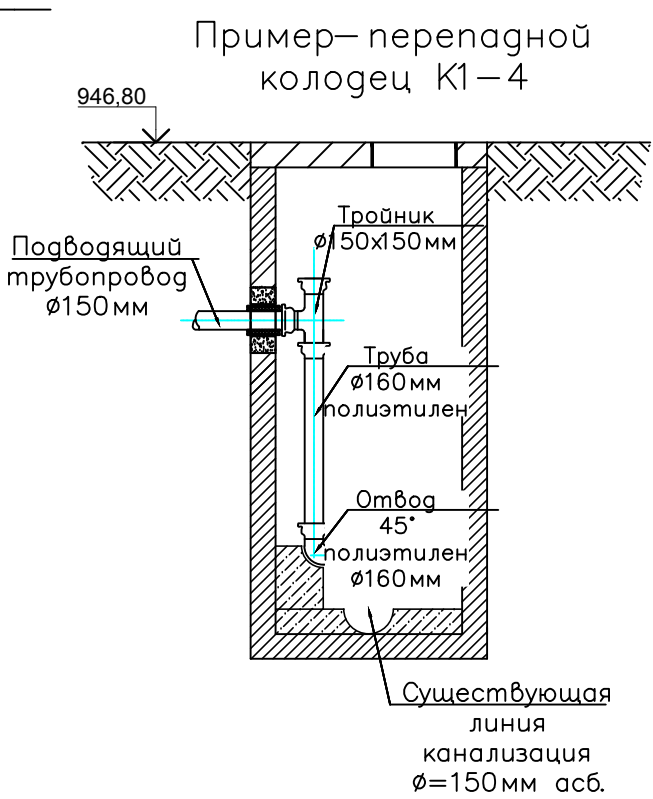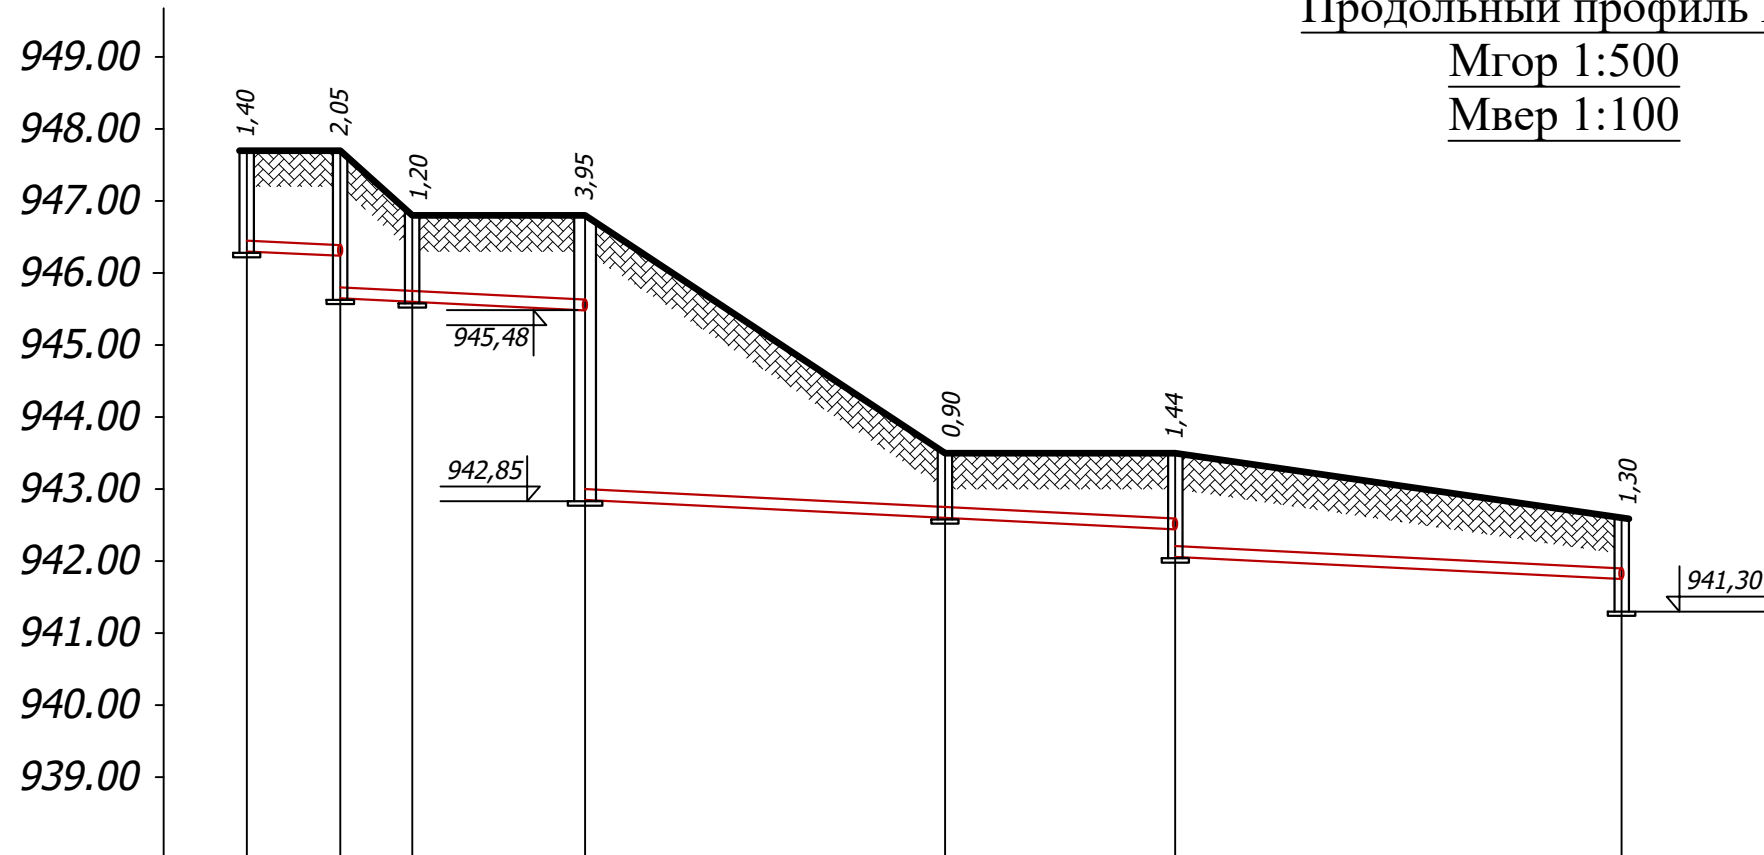

Ометка низа или лотка трубы	946,30	946,24	945,65	945,60	945,48	942,85	942,60	942,44	942,06	941,75	941,30
Проектная отметка земли											
Натурная отметка земли	947,70	947,70	946,80	946,80	943,50	943,50	942,60				
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы асбестоцементные без напорные Ø=150мм, ГОСТ 18539-05										
Основание	Под трубопроводы предусмотреть уплотнение грунта до $\rho_d=1, 65 \text{ тс/м}^3$										
Длина \ Уклон	96.0	0.01									
Расстояние	6,50	5,0	12,0	25,0	16,0	31,0					
Номер колодца, точки угла поворота	К-1	К-2	К-3	К-4	К-5	К-6	ТПК				

						НВК			
Изм.	Кол-во	Лист	№Докум.	Подпись	Дата				
						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хабибов И.					Р	3	7
Разработал		Шокаримов М.							
						Продольный профиль К1.			

Согласовано

Взам. инв. № /

Подпись и дата

Инв. № /

Таблица канализационных колодцев

№ колодца по генплану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	полная глубина колодца по профилю, Н мм	Диаметр колодца Дк мм	Глубина латка Нл мм	Высота рабочей части, Нр мм	Высота горловины Нг мм	Расход материалов																																Гидроизоляция	Сталь, кг соединительные элементы при 9 баллов
								Днища	Рабочая часть	Плита перекрытия	Горловина																														
											Объем бетона на лоток, м³	Сборные железобетонные элементы.серии 3.900-3.выпуск 7																										Кирпичная кладка ряды	Тип люка		
КЦД-1	КЦД-15	КЦД-20	КЦ-10-6	КЦ-10-9	КЦ-15-6	КЦ-15-9	КЦ-20-6	КЦ-20-9	КЦП1-10-1	КЦП1-10-2		КЦП1-15-1	КЦП1-15-2	КЦП2-15-1	КЦП2-15-2	КЦП1-20-1	КЦП1-20-2	КЦП2-20-1	КЦП2-20-2	КЦО-1	КЦО-2	КЦО-3	КЦО-4	КЦ-7-3	КЦ-7-9	КЦ-10-3	КЦ-10-6	КЦ-10-9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	34	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
К-1		КСП	1400	1000	200	1200	--	0,36	1			2						1									1										Т	С1-00		15	
К-2		КСУ	2050	1000	200	1800	50	0,36	1				2					1									1										Т	С1-00		15	
К-3		КСУ	1200	1000	200	900	100	0,36	1				1					1									1										Т	С1-00		15	
К-4		КСУ	3950	1500	200	3600	150	0,36		1					4					1								1										Т	С1-00		30
К-5		КСП	900	1000	200	600	100	0,36	1			1						1										1										Т	С1-00		15
К-6		КСП	1440	1000	200	1200	40	0,36	1			2						1										1										Т	С1-00		15
К-7		КСУ	1300	1000	200	900	200	0,36	1				1					1										1										Т	С1-00		15

						НВК								
Изм.	Кол-во	Лист	№Докум.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов			
ГИП		Хабибов И.				Наружные сети водопровода и канализации			Р	4	7			
Разработал		Шокаримов М.												
						Таблица канализационных колодцев								

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Условные обозначения.

- B1

Проектируемый водопровод
- B

Существующий водопровод
- K1

Проектируемая канализация
- K

Существующая канализация
- ТПВ

Точка подключения водопровода
- ТПК

Точка подключения канализация

Таблица водопроводных колодцев

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Диаметр водопровода мм		Несъемы узла	Диаметр колодца Dк, мм	Полная глубина колодца, мм	Высота рабочей части, мм	№ строительно-монтажной схемы	Высота горловины с перекрытием, мм	Объем бетона на упоры, м³	Расход материалов																										Соединительные элементы при сейсмичности района более 6 баллов					Ст. тр. футляр L-300мм для прохода в стенах колодца				
		Днище									Рабочая часть				Перекрытие				Горловина																											
		Сборные железобетонные элементы																							Кирпичная кладка	Тип люка	Стремянка	Гидроизоляция																		
		KЦД-10	KЦД-15								KЦД-20	KЦ-10-9a	KЦ-10-9	KЦ-15-6	KЦ-15-9	KЦ-15-6a	KЦ-20-6	KЦ-20-9	KЦ-20-9a	KЦП1-1-10-1	KЦП1-1-15-1	KЦП1-1-20-1									KЦ-7-3		KЦО-1	KЦО-3	KЦ-7-3											
37	MC-5	38	MC-2	39	MC-3	40	MC-6	41	MC-7	42	Ø=100	43	Ø=80	44	Ø																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
B1																																														
									Изготовить																																					
1.	B3	150	65		1500	1800	1500		300			1				1	1						1										Т	С-3		4		4			1					
2.	B3	65	32		1500	1800	1500		300			1				1	1						1										Т	С-3		4		4				2				

						НВК							
Изм.	Кол-во	Лист	№Докум.	Подпись	Дата								
ГИП		Хабибов И.											
Разработал		Шокаримов М.											
						Наружные сети водопровода и канализации				Стадия	Лист	Листов	
										Р	5	7	
						Таблица водопроводных колодцев детализовка B1.							

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. № / °

Подпись и дата

Инв. № / ° подл.

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика.	Тип,марка ,обозначение документа , опростного листа.	Код оборудо-вания,изделия, материала.	Завод -из-готовитель.	Еди-ница изме-рения.	Ко-ли-чество.	Масса единицы, кг.	Приме-чание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О Б О Р У Д О В А Н И Е И М А Т Е Р И А Л Ы П О С Т А В Л Я Е М Ы Е П О Д Р Я Д Ч И К О М .								
	Канализация К1							
1	Трубы асбестоцементные Ø200мм	ГОСТ 539-05	006.		п/м	--		
2	Трубы асбестоцементные Ø150мм	ГОСТ 539-05	006.		п/м	96,0		
3	Врезка Ø150мм		796.		комп	1		
4	Разборка и восстановление асфальтного покрытия b=1.40м. L=47,0м. (К1)				м²	60,0		
5	Муфта для муфтовые соединения Ø200мм		796.		комп	--		
6	Муфта для муфтовые соединения Ø150мм		796.		комп	22		

Примечание:
Все трубы (В1,К1) выбрано и подсчитано по расчету на внутренний диаметр. (живое сечение)

						НВК			
Изм.	Кол-во	Лист	№Докум.	Подпись	Дата	Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
	ГИП	Хабибов И.					Р	7	7
	Разработал	Шокаримов М.							
						Спецификация СО-02			